

applCRV2

aqprox!

Internal Card Reader

VERSION 2.1

Guía de usuario
User guide
Guide de l'utilisateur
Handleiding
Guida per l'utente
Manual do utilizador



Especificaciones


- Soporta las siguientes tarjetas de memoria:

- SD/ Mini SD/ MMC/ RS-MMC/ Micro SD/ T-Flash
- MS/ MS Pro/ MS Duo/ MS Pro Duo/ M2
- XD
- CFI/ CFII/ CF-Extreme/ CF-Extremelll

- Compatible con Windows® Me/ 2000/ XP/ Vista/ Windows® 7 y Mac OS 9.2 y versiones posteriores


- Temperatura de operación: -20°C ~ +65°C

Diagrama de conexión

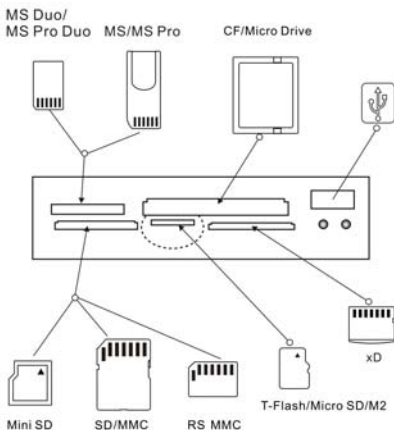

Specification:

- Supports card media:
 - SD/Mini SD/MMC/RS-MMC/Micro SD/T-Flash
 - MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo/M2
 - XD
 - CFI/CFII/ CF-Extreme/CF-Extremelll
- Support Windows® Me/ 2000/ XP/ Vista/ Windows® 7 and Mac OS 9.2 and later version
- Operating temperature: -20°C ~ +65°C

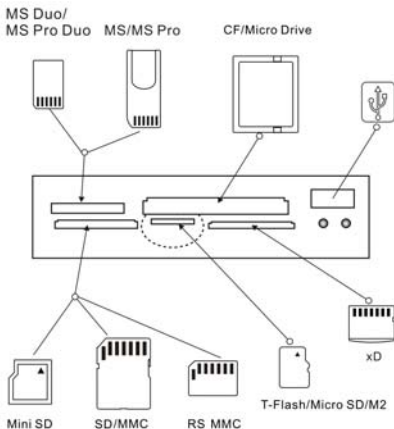Hardware Connection Diagram

Spécifications


- Médias supportés:

- SD/Mini SD/MMC/RS-MMC/Micro SD/T-Flash
- MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo/M2
- XD
- CFI/CFII/ CF-Extreme/CF-Extremelll

- Systèmes d'exploitation supportés: Windows® Me/ 2000/ XP/ Vista/ Windows® 7 et Mac OS 9.2 ou ultérieur

- Température: -20°C ~ +65°C

Diagramme de connexion

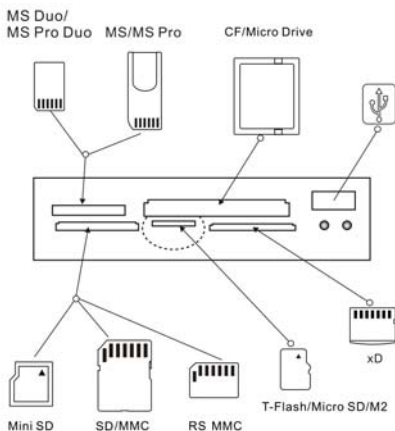

Spezifikationen


- Medien enthält:

- SD/Mini SD/MMC/RS-MMC/Micro SD/T-Flash
- MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo/M2
- XD
- CFI/CFII/ CF-Extreme/CF-Extremelll

- Windows® Me/ 2000/ XP/ Vista/ Windows® 7 und Mac OS 9.2 und höher

- Temperatur: -20°C ~ +65°C


Hardware Verbindung Diagramm

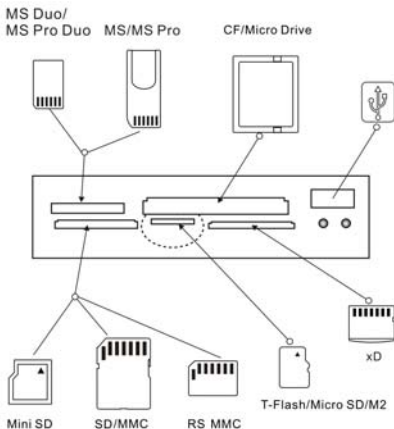

Specifiche:

- Supporta:
 - SD/Mini SD/MMC/RS-MMC/Micro SD/T-Flash
 - MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo/M2
 - XD
 - CFI/CFII/ CF-Extreme/CF-Extremelll
- Supporta Windows® Me/ 2000/ XP/ Vista/ Windows® 7 e Mac OS 9.2 e superiore
- Temperatura Operativa: -20°C ~ +65°C


Schema di Collegamento

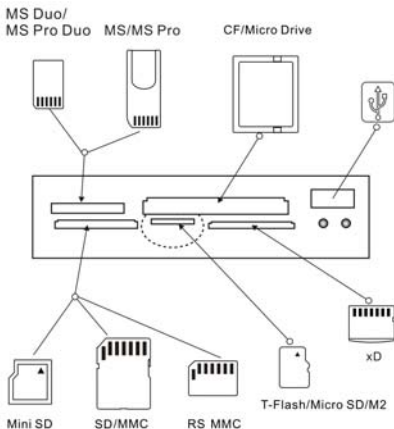

Especificações

- Suporta:
 - SD/ Mini SD/ MMC/ RS-MMC/ Micro SD/ T-Flash
 - MS/ MS Pro/ MS Duo/ MS Pro Duo/ M2
 - XD
 - CFI/ CFII/ CF-Extreme/ CF-Extremelll
- Suporta Windows® Me/ 2000/ XP/ Vista/ Windows® 7 e Mac OS 9.2 e superior
- Temperatura de Operação: -20°C ~ +65°C

Esquema de ligação

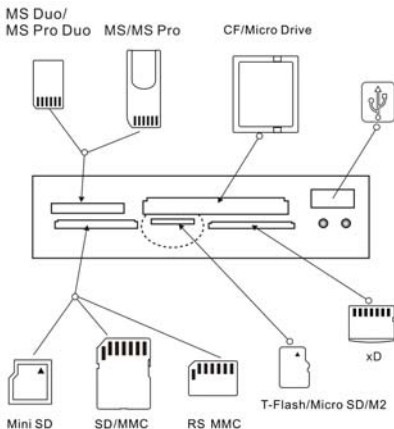

Importado por / Imported by:

APPROX IBERIA S.L.

CIF: B-91202499

Soporte técnico / Technical support:

soporte@approx.es

MADE IN CHINA

approx!

www.printyourideas.com